


LINDR PYGMY 25/K NEW GREEN LINE

Kompaktné kontaktjahuti sisseehitatud õhukompressoriga - 25-35L/h

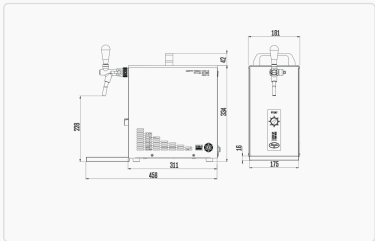

Tehnilised andmed

Maksimaalne jõudlus:	35 L/h	Pidev jõudlus:	25 L/h
Joogi maht jahutusplokis:	0,5 L	Toide:	230V/50Hz
Võimsus:	368W	Kaal:	17,0 kg
Külmaine:	R-290 (ökoloogiline)	Õhukompressor:	Sisseehitatud
Rõhk:	2,8-3,2 bar	Temperatuur:	2-8°C
Kraanide arv:	1 kraan	Jahutusrullla pikkus:	11,5 m

Ohutusnõuded

- Enne töötamist kontrollige pinge vastavust seadme andmetega (230V/50Hz)
- Kasutage ainult maandatud pistikupesa (16A kaitse)
- Paigutage seade kuivale, tasasele ja stabielsele pinnale
- Taggake piisav õhuringlus - ärge blokeerige ventilatsioonivad
- Kasutage ainult siseruumides temperatuuril 6-28°C
- Hoodus- ja puhastustööd tehke alati voolust lahti ühendatuna
- Külmasüsteem sisaldab kergsüttivat külmainet R-290
- Lapsed ei tohi seadet järelevalveta kasutada ega hooldada
- Seade on mõeldud kasutamiseks kimpudega (S-, A-, M-tüüp)

Kasutamine

- Ühendage joogitoru seadme tagaküljel olevasse 3/8" kiirühendusse
- Ühendage õhutoru 5/16" kiirühendusse märgistusega "AIR"
- Seadke termostaat asendisse "0" või "välja"
- Ühendage seade elektrivõrku
- Paigaldage vaadile sobiv ühendusdetail
- Lülitage sisse õhukompressor lülitiga
- Avage vaadi klapp ja alustage väljavoolu
- Reguleerige temperatuuri termostaadiga (1-7)
- Kontrollige ühenduste tihedust
- Jook on külm 2-4 minuti jooksul

Automaatne rõhkreguleerimine: 2,8-3,2 bar. Molekulaarfilter puhastab õhku. Kompressor on hiljaisemat tüüpi.

Temperatuuri reguleerimine: Termostaat skaalal 1-7. Alkoholivabad joogid: max asend 5.

Sobivad joogid

- Õlu (kõik tüübid ja märgid)
- Siider
- Velni (vaikne ja kergelt vahustav)
- Kokteilid
- Külm kohv (nitro kohv sobiva kraaniga)
- Kombucha
- Alkoholivabad joogid
- Limonaadid ja mahlad
- Jahutatud joogid 2-8°C vahemikus

MÄRKUS: Alkoholivabade jookide puhul seadke termostaat maksimaalselt asendisse 5, muidu võivad joogid külmuda süsteemis.

Hooldus ja puhastus

- Loputage joogitoru pärast iga kasutamist rõhu all veega
- Kasutage puhastusadapterit (müüakse lisana)
- Vee max temperatuur 25°C puhastamisel
- Eemaldage puhastusball kraanist pärast saneerimist
- Kontrollige nädalas elektrijuhet ja pistikut
- Hooldage kondensaatori ventilatsioonilava - hoida puhtana
- Ärge asetage esemeid seadme peale - takistab õhuringlust
- Kasutage originaalvaruosi ja aksessuaare
- Keemilise puhastuse korral kandke kindaid

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Jook ei voola	Vaadi fitting vale	Kontrollige fittingu positsiooni
Vähe rõhku	Kompressor välja lülitatud	Lülitage kompressor sisse
Vesi külmus puhastamisel	Liiga külm	Oodake sulamiseni
Jook külmaks	Vale termostaadi seadistus	Keerake termostaat paremale
Liiga palju vahtu	Liiga kõrge rõhk/temp	Vähendage rõhku, külmemaks
Jook jääb soojaks	Halb õhuringlus	Puhastage ventilatsioonivad
Kompressor ei käivitu	Lüliti välja lülitatud	Vajutage kompressori lülitit
Toru ei tiivista	Kahjustatud/vale sügavus	Lõigake uuesti, kontrollige

Kompaktsus: Parim hinna, jõudluse ja mootmete suhe turul. Sobib väikeste ürituste ja kodu kasutamiseks.

Tootja
LINDR.CZ s.r.o.
Sadová 132
CZ 503 15 Nechanice
Tel: +420 495 447 239
info@lindr.cz
www.lindr.eu

Garantii

Seadmel on garantii vastavalt seadusandlusele
Garantiiremondi korral esitage:

- Vea kirjeldus
- Mudeli nimetus
- Tootmisaasta
- Seerianumber (etiketil)

Keskond

Jäätmed sorteerige vastavalt kohalikele nõuetele
Elektroonikaromu ei tohi visata tavajäätmete hulka

GREEN LINE: Ökoloogiline R-290 külmaine
20% suurem energiatõhusus
Taaskasutatavad materjalid

© 2025 LINDR.CZ s.r.o. | Kõik õigused kaitsitud | Rev.01